


SECURITY 8 INC

8 INGRESSI ALLARMI

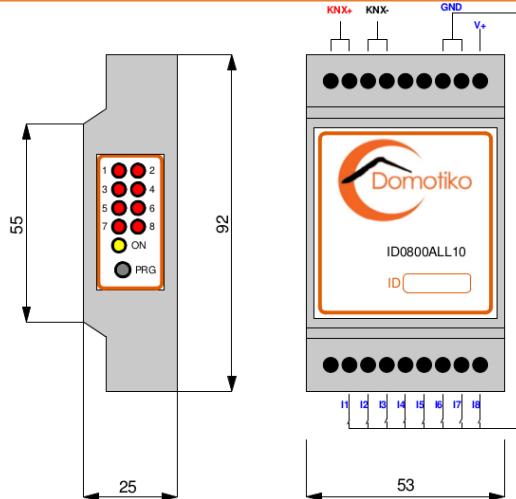

Campo di applicazione

Il modulo Security 8 Din è dotato di 8 ingressi digitali optoisolati che permettono di interfacciarsi con sensori digitali delle centraline allarmi.

Le dimensioni estremamente ridotte permettono l'alloggiamento in spazi ristretti.

Configurazioni

Questo componente può essere configurato a seconda dello stato dell'ingresso principale.

Lo stato dell'ingresso principale definisce alternativamente i comportamenti degli ingressi da 2 a 7.

Ogni ingresso può avere fino a 8 nodi associati, 4 per l'allarme inserito e 4 per l'allarme non inserito, che possono essere configurati separatamente come:

<i>Off</i>	Spedisce solo il comando di spegnimento (utile per simulare tasto/pulsante).
<i>On</i>	Spedisce solo il comando di accensione (utile per simulare tasto/pulsante).
<i>Monostabile</i>	Spedisce lo stato del pulsante.
<i>Dimmer</i>	incrementa il valore di un dispositivo dimmer o ne controlla lo stato (on/off)
<i>Rotazione</i>	Alla pressione del tasto viene mandato, come stato, la combinazione binaria dei nodi associati alla funzione fino ad un massimo di 4 nodi.
<i>Tapparella</i>	Abbinato a un modulo tapparella gestisce o la salita o la discesa di un dispositivo oscurante.

Vantaggi

Il modulo include l'interfaccia di comunicazione compatibile con lo standard KNX. La logica di funzionamento permette la connessione a centrali antifurto e PLC..

Specifiche tecniche

<i>Dimensioni</i>	92x53x25 (le misure sono espresse in mm.)
<i>Grado impermeabilità</i>	IP20
<i>Materiale contenitore</i>	PLA autoestinguente
<i>Fissaggio</i>	Incasso.
<i>Connessioni</i>	Morsetto estraibile passo 2,54mm.
<i>Temp. Funzionamento</i>	Da -5°C a +50°C
<i>Temp. Stoccaggio</i>	Da -20°C a +80°C

Specifiche elettriche

<i>Alimentazione</i>	29 VCC con alimentatore KNX
<i>Assorbimento</i>	<10mA
<i>Comunicazioni</i>	Telegrammi KNX su BUS KNX
<i>Tipo ingressi</i>	Ingressi digitali optoisolati

Specifiche logiche

LOGICA INGRESSI

<i>Contatti ingressi</i>	Selezionabili N.A. - N.C. con Domotiko
<i>Off</i>	spedisce il solo telegramma di off.
<i>On</i>	spedisce il solo telegramma di on.
<i>Monostabile</i>	ingresso attivo spedisce on, non attivo spedisce off.
<i>On Off dimmer</i>	commuta da acceso a spento il nodo chiamato
<i>Incrementa dimmer</i>	incrementale luminosità dimmer.
<i>Rotazione</i>	combinazione binaria dei primi 4 indirizzi per ingresso.
<i>Salita</i>	tapparella in salita
<i>Discesa</i>	tapparella in discesa
<i>Nº telegrammi KNX</i>	8 telegrammi per ingresso, 4 per allarme inserito, 4 per allarme disinserito.
<i>Interazione utente</i>	1 led di power on 8 led per gli ingressi. Led normalmente disattivi per risparmio energetico, attivi su pressione tasto programmazione. 1 pulsante multifunzione. (Programmazione test reset attiva/disattiva led)
<i>Programmazione</i>	configurabile tramite software Domotiko